L'Arrière Pays

Les 3 Points de Suspension

Version Rue

Fiche techique Mars 2025

Contact régie: Constan - +337 67 05 07 66 - constan@troispointsdesuspension.fr

L'arrière-pays est un spectacle tout public jouant en "frontal" sur un espace minimum de **17m X**

Nous sommes 4 comédiens.nes, 1 responsable de diffusion et 1 régisseur en tournée

ESPACE SCÉNIQUE

Un espace de jeu de 15m X 9m minimum avec circulation de 1m à cour, jardin et au lointain

Sol plat et régulier . 2 grandes tables sont demandées en coulisse, 1 à jardin et 1 à cour.

8 barrieres Herras avec 10 lests

Pour supporter notre scéno, nous assemblons 4 petites tours Layhers

Chaque tour nécessite 500kg de lest minimum qui seront à déposer au centre de la tour pour un haubanage par le dessous.

La régie sera située entre 5 et 8m du bord plateau, merci de prévoir une protente 3X3 avec cotés, une table de 2 M et les passages de cables pour aller à cour au plateau ainsi qu'une échelle 3 pans pour régler la lumière.

Le Grada sera installé en Régie

En cas de lieu de jeu dans l'herbe ou de la terre, si la pluie détrempe le sol en amont du spectacle, nous ne serons pas en mesure de jouer. La decision sera prise 1h30 avant l'heure de jeu par la compagnie. (le beton ou l'asphalte sont à privilégier)

Loges

Des loges couvertes avec un acces a une douche devront se trouver à proximité.

MONTAGE ET PERSONNEL

Nous arrivons à J-2 pour un montage et pointage à J-1, fillage le jour du spectacle.

Pour le montage à J-1 nous avons besoins de 1 tech Son, 1 lumiere et 1 ou 2 polyvalent pour 2 services. Montage de 10h à 16h avec une pause repas. Gardiennage par vos soins jusqu'a la nuit pour pointage (2h) 3 personnes minimum pour le démontage (+/- 3h)

Nous aurons besoin d'un enfant (garcon) de 11ans, 1m40 et blond pour la représentation, nous le rencontrerons dans l'apres-midi qui précède.

PLAN DE FEUX IMPLANTATION L'ÂGE D'OR ESPACE PUBLIC version: PhM 15.04.23 Pied de projecteurs de face 4X Potence rideaux/PARS LED 12X ParKolor 120HD 4X Découpes large type RJ 613SX ou 2 X RJ 713SX 4X PC 1000W 2X Horiziodes 1000W

ELEC

Nous avons besoin de :

- 1 32A en régie pour le Grada
- 1 16A Son à lointain cour
- 1 16A Son à lointain Jar
- 116A Accessoires à lointain Jar
- 1 16A LED à Cour
- 1 16A LED à Jar
- 1 16A en régie
- 1 escabeau donnant acces à 4 m

Ainsi qu'un lot de cables comprenant au minimum 16 multiprises, 15 prolongs de 5m et 10 de 10m

LUMIERE

Nous fournissons 12 PARKOLOR 120 HD

Nous demandons:

- 4 Découpes large type RJ 613SX avec Pf equipés de L501+R119
- 4X PC 1000W dont 2 avec PF en L153
- 2X Horiziodes 1000W
- 1 Grada (en Régie)
- 4 Pieds avec barre de couplage pouvant atteindre 4m de hauteur minimum ("sur le plan)
- 1 Pied 2 m de hauteur avec barre de couplage 1m50 largeur
- 1 Pied 2 m de hauteur avec barre de couplage 1m50 largeur
- 2 DMX 5 points de 20m
- 5 DMX 5 points de 10m

Nos DMX sont en 5 points si grada en 3 points prevoir un spliter ou adaptateurs

Pas besoins de console

SON

Pour la scène, Le spectacle se joue en partie en post-synchro, nous diffuserons 4 points Nous fournissons 4 enceintes avec Sub

Nous pourrons étudier la puissance en fonction de la taille du lieu

Nous demandons:

1 console numérique type QL1 ou M32 avec 1 RIO, un RJ 45 de 40m et 4Xlr de 20ml

REGIE G


Nous sommes 6 dont 1 végétarien sans champignons et 1 sans porc, hébergés en **chambre single.** Nous aurons besoin de loges, avec catering, douche et planche à repasser.


Nous aurrons besoin d'un accès à une machine à laver sèche-linge en cas de représentation multiples Nous tournons avec un Camion + remorque, merci de prevoir un endroit sécurisé pour leurs stockage

Merci pour la lecture et votre temps.

Constan

Implantation L'Arrière Pays - Cie 3 points de suspension - version rue 2024

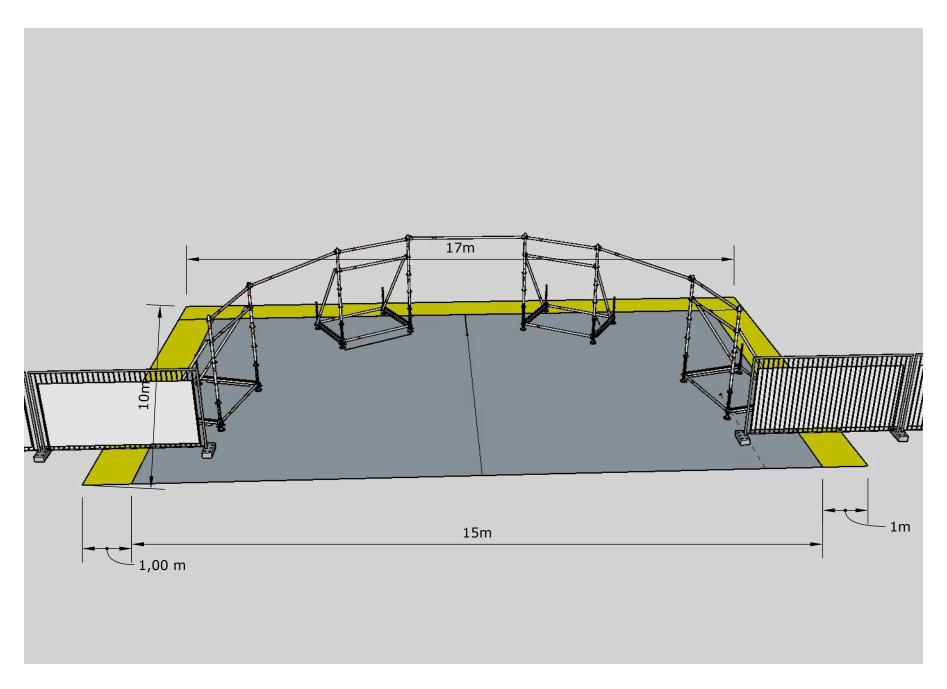

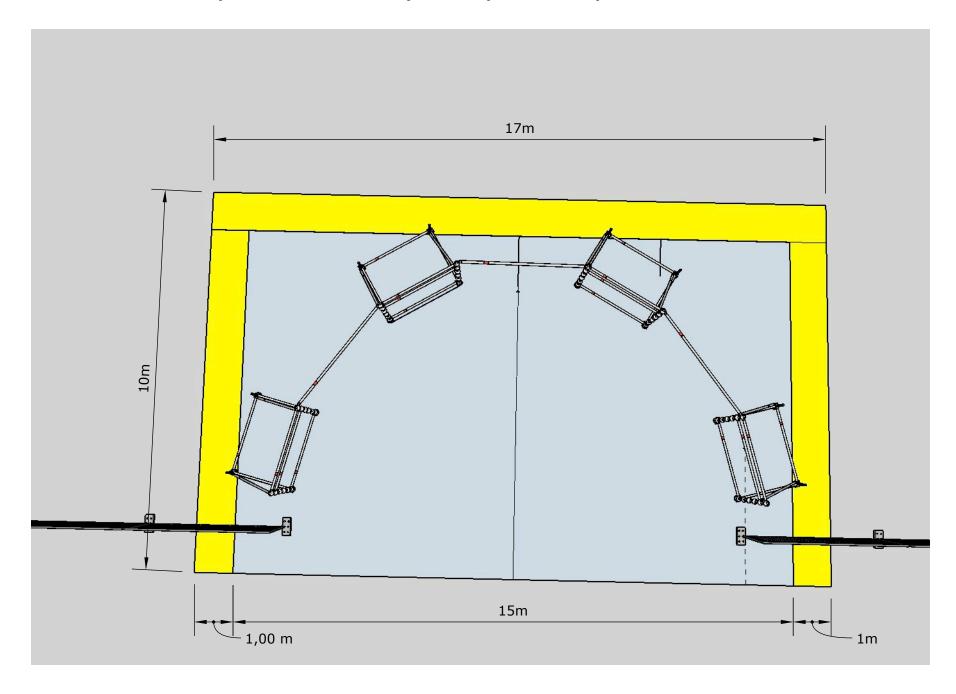



Patch L'Âge d'or version espace public

| circuit | dimmer projo | position | N° de jar à cour | filtres | focus |
|---------|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------|---|
| 1 | 2X 613sx | Face bas centre | 1 – 4 | L501+R119 | Une ligne horizontale de dessus tête jusqu'a mi-cuisse |
| 2 | 2X 613sx | Face bas exterieur | 2 - 3 | L501+R119 | Une ligne horizontale de dessus tête jusqu'a mi-cuisse |
| 3 | 1X PC 1kw | Face haut jardin | 1 | L153 | plateau jardin-centre sans rideau |
| 4 | 2X PC 1kw | Face bas centre | 2 - 3 | | centre plateau jusqu'en haut des rideaux |
| 5 | 1X PC 1kw | Face haut cour | 4 | L153 | plateau cour-centre sans rideau (tas de peluche) |
| 6 | 2X horiziodes 1kw | public | à voir | | public |
| 313 | ParKolor 120HD | sol jardin 1 | 1 | | focale serrée sur 1er rideau en face sans toucher le sol devant HP |
| 325 | ParKolor 120HD | sol jardin 2 | 2 | | focale serrée sur 2ème rideau en face sans toucher le sol derrière HP |
| 337 | ParKolor 120HD | dessus rideau jar 1 | 3 | | focale serrée sur point focus centre à 4.5m du rideau de fond |
| 349 | ParKolor 120HD | dessus rideau jar 2 | 4 | | focale serrée sur point focus centre à 4.5m du rideau de fond |
| 361 | ParKolor 120HD | dessus rideau jar-centre 1 | 5 | | focale serrée sur point focus centre à 4.5m du rideau de fond |
| 373 | ParKolor 120HD | dessus rideau jar-centre 2 | 6 | | focale serrée sur point focus centre à 4.5m du rideau de fond |
| 385 | ParKolor 120HD | dessus rideau cour-centre 1 | 7 | | focale serrée sur point focus centre à 4.5m du rideau de fond |
| 397 | ParKolor 120HD | dessus rideau cour-centre 2 | 8 | | focale serrée sur point focus centre à 4.5m du rideau de fond |
| 409 | ParKolor 120HD | dessus rideau cour 1 | 9 | | focale serrée sur point focus centre à 4.5m du rideau de fond |
| 421 | ParKolor 120HD | dessus rideau cour 2 | 10 | | focale serrée sur point focus centre à 4.5m du rideau de fond |
| 433 | ParKolor 120HD | sol cour 1 | 11 | | focale serrée sur 2ème rideau en face sans toucher le sol derrière HP |
| 445 | ParKolor 120HD | sol cour 2 | 12 | | focale serrée sur 1er rideau en face sans toucher le sol devant HP |
| | | | | L=LEE | |

R=Rosco

